

# Productblad


Siberisch lariks

## Triple blokprofiel + mes en groef (P147)

21x130mm [↗](#)

X 130mm ±3%

Y 21mm ±3%

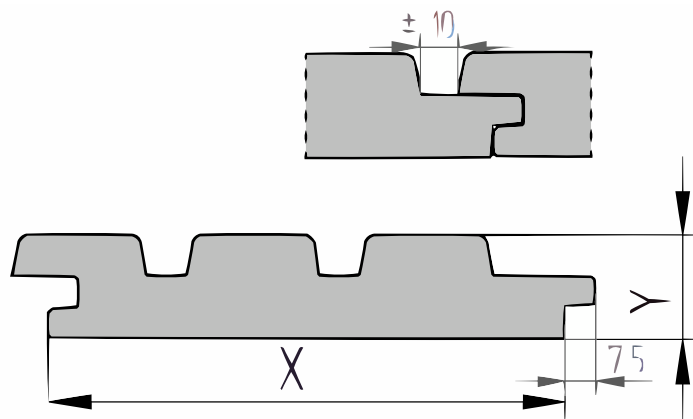

### Siberisch lariks

Siberisch lariks is een houtsoort die groeit in het koudere deel van Rusland. Het is een populaire en veel gebruikte houtsoort in Europa. Het is recht en makkelijk te verwerken. Siberisch lariks is toepasbaar bij diverse buitenprojecten en is in verhouding met tropisch hardhout goed betaalbaar.

In vergelijking met de Europese variant heeft Siberisch lariks kleinere noesten en een fijnere structuur. Hierdoor is Siberisch lariks een hoogwaardige larikshout soort. Omdat deze bomen in een kouder klimaat groeien, heeft deze houtsoort door langzame groei een hogere dichtheid dan Europees lariks. Gevelbekleding en wandbekleding zijn populaire toepassingen, maar het hout wordt ook wel gebruikt als vlonder of tuinafscheiding.

Siberisch lariks heeft origineel een warme goudgele groenachtige tint, die onder invloed van UV- straling van de zon, heel mooi egaal zal vergrijzen. Vooral de typische tekening van de nerfstructuur in het hout zorgt voor de warme en charmante uitstraling van deze palen en planken. Het hout heeft voornamelijk kleine noesten tussen de 1 en 2 cm.

### Voordelen

- Betaalbaar
- Makkelijk te bewerken
- Duurzaamheidsklasse 3
- Mooie kleine vlammen
- Geschikt als gevelbekleding, wandbekleding en vlonder

### [specie] triple blokprofiel met mes en groef

Het triple blokprofiel met een tong en groef kan verdekt in de groef worden geschroefd. Door de tong en groef grijpt het profiel goed in elkaar. Dit profiel is geschikt voor gevels en wanden om horizontaal te verwerken. Het triple blokprofiel wordt ook wel het blokprofiel of Deens rabat genoemd. Indien verticaal gemonteerd: Houd rekening met linkse of rechtse montage zodat de windzijde het regenwater niet in de groef stuwt.

### Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.



Gegenereerd 24-11-2024

[Bekijk product](#)

## KD 18-20% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

## S/F Sortering

Dit product is S/F gesorteerd. Dit betekent een zaag vallende sortering waarbij de laagste klasse (sexta) uit gesorteerd is. Deze sortering is de meest gebruikelijke voor Europees naaldhout.

- Bij schaaferk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi, recht en maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijde; de achterzijde kan Hit&Mis, schaaferfoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, kunnen de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen (bij bestellingen < 10 stuks tenminste één stuk extra).

