

Productblad


Eiken

Enkel blokprofiel (P146A)

21x125mm [↗](#)

X 125mm ±3%

Y 21mm ±3%

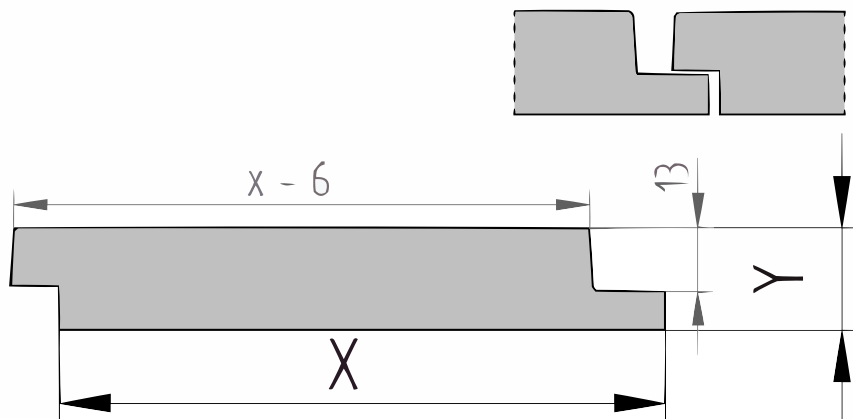

Eiken

Eikenhout is afkomstig uit Europa en is een van de bekendste houtsoorten. Deze duurzame houtsoort is uitermate geschikt als constructiehout, dakbeschot, gevelbekleding of wandbekleding. Het hout is hard en duurzaam en het wordt gezien als een goed alternatief voor tropisch hardhout. Eikenhout heeft een warme kleur, een tijdloze uitstraling en is gemakkelijk verwerkbaar.

Eikenhout is goed bestand tegen omgevingsinvloeden. Daarom is het hout ideaal voor de buitentoepassing. De rustieke uitstraling maakt het hout erg populair bij mensen die warmte willen toevoegen aan een project. Omdat het een harde en sterke houtsoort is, wordt eikenhout in het buitenbereik onder andere toegepast bij een overkapping, schuur, tuinpoort, schutting, veranda of pergola.

Eikenhout is een goed duurzaam alternatief voor hardhout. Kenmerkend aan het hout zijn de kwasten en noesten. Dit zijn ruwe en donkerbruine plekken waar voorheen een tak aan de boom heeft gezeten. Onder invloed van het weer zal het hout verkleuren. Het is mogelijk dat er door de inhoudsstoffen van het hout zwarte strepen ontstaan op het hout. Uiteindelijk zal het hout vergrijzen.

Voordelen

- Hard en kwalitatief hout
- Makkelijk te combineren met verschillende stijlen
- Duurzaamheidsklasse 2
- Natuurlijke en warme uitstraling
- Makkelijk te bewerken

[specie] single-block profile

Together with triple-, double50/50 and double70/30 blockprofile, this forms the Barcode Profile. These block profiles can be combined or not. The grooves of this popular profile are slightly chamfered so that these planks can be mounted both horizontally and vertically. This profile is suitable for facades and walls to be processed both horizontally and vertically. If mounted vertically: Take into account left or right mounting so that the windward side does not force the rainwater into the groove.

Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.



Gegenereerd 09-03-2025

[Bekijk product](#)

KD 8-12% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal teruggedroogd tot 8-12% Dit vochtigheidspercentage is in evenwicht voor gebruik binnenshuis of voor gebruik geheel vrij van weersinvloeden. Het product heeft bij aanlevering een min of meer uitgewerkte vorm, als dit hout echter vocht opneemt dan zal het behoorlijk kunnen uitzetten.

QF3-4X Sortering

Dit product is gesorteerd volgens QF3-4X. Dit is een rustieke sortering voor Eiken planken. Toegelaten zijn:

- Gezond spint beperkt tot een derde deel van de plank breedte
- Open noesten tot maximaal een vierde deel van de plank breedte
- Gezonde noesten tot maximaal 40mm doorsnede
- Oppervlaktescheuren
 - Bij schaafwerk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi, recht en maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijtzijde; de achterzijde kan mogelijk plaatselijke schaaffoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
 - Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
 - Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
 - Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

