

# Productblad

Afrormosia


## Barcode blokprofiel

(P146BARC)

21x125mm [↗](#)

X 125mm ±3%

Y 21mm ±3%

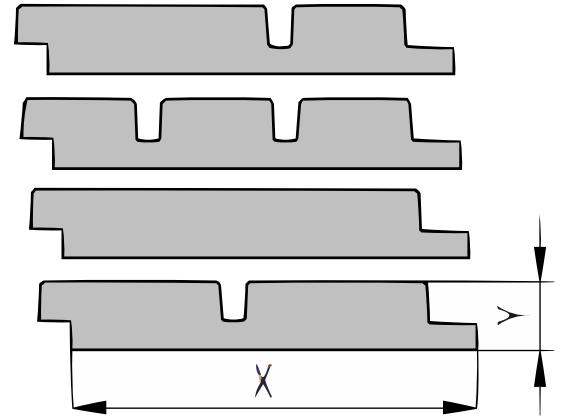

## Afrormosia

Afrormosia is afkomstig uit West-Afrika en heeft een geelachtig bruin tot donkerbruine kleur die vergelijkbaar is met Teakhout. Het is een duurzame houtsoort die erg sterk is. Het is een zeer stabiele houtsoort die een goede basis vormt voor verschillende toepassingen van luxe buitenprojecten. De tekeningen en mooie vlammen geven de houtsoort een natuurlijke en luxueuze uitstraling.

Afrormosia is een houtsoort die voor veel verschillende toepassingen geschikt is. Het hout wordt niet voor niets ook wel het Afrikaanse Teakhout genoemd. De houtsoort Afrormosia is echter niet zo olieachtig zoals Teak maar de sterkte en de duurzaamheid hebben deze houtsoorten wel gemeen. De kans op scheuren en splintering is bij Afrormosia klein. Afrormosia hout vergrijst op een mooie natuurlijke wijze.

Het rechte hout laat zich zowel machinaal als met de hand goed bewerken. Tevens is het bestand tegen zuren en chemicaliën, een vrij unieke eigenschap. Afrormosia is een duurzame houtsoort met veel positieve eigenschappen.

### Voordelen

- Sterke houtsoort
- Prachtige structuur en natuurlijke uitstraling
- Duurzaamheidsklasse 1
- Mooie tekeningen en vlammen
- Zeer geschikt voor vlonders, gevel of wandbekleding en andere luxueuze timmerwerken

## [specie] Barcode profiel

Het barcode profiel in een gesloten gevel of wandbekleding en bestaat uit 4 verschillende profielen die gecombineerd kunnen worden. Deze stapelbare profielen geven samen een uniek aanzien. Bij de bestelling wordt het aantal producten per profiel verdeeld, zodat je evenveel producten per profiel ontvangt. Een eigen verdeling maken van het aantal producten per profiel is uiteraard ook mogelijk. Kies dan bij de bestelling het gewenste aantal stuks per profiel. De profielen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Het betreft de volgende blokprofielen:

- Triple blok profiel
- Enkel blok profiel
- Dubbel 50/50 blok profiel
- Dubbel 70/30 blok profiel



Gegenereerd 21-11-2024

[Bekijk product](#)

## Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.

## KD 18-20% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

## Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaafwerk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijtzijde; de achterzijde kan Hit&Mis, schaaftoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaafschade voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen (bij bestellingen < 10 stuks tenminste één stuk extra).

