

Productblad

Garapa


Dubbele rhombus 50/50

(P144)

21x115mm 

X 115mm $\pm 3\%$

Y 21mm $\pm 3\%$

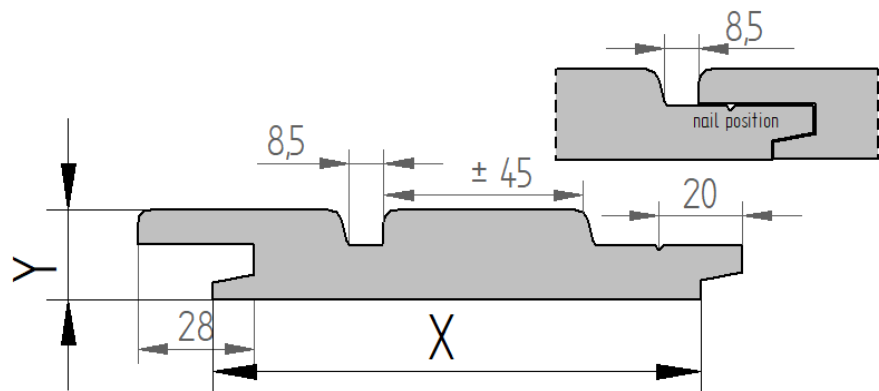

Garapa

Garapa is a hardwood species originating from the forests of Brazil. It is a sustainable wood species that is highly resistant to extreme weather conditions and has an attractive appearance. The wood has golden tones and is suitable for multiple applications. It is a versatile material that can be used for various purposes.

Garapa is a wood species suitable for almost any outdoor project. It is very popular for use as decking or decking boards. This is mainly due to the resistance, stability, and appearance of the material. The wood species has similar properties to Bangkirai but has a more playful appearance and a darker hue.

Garapa has a beautiful pattern with a fairly straight grain. A medium texture and a light gloss over the wood are characteristic of this species. Knots, structure, and color variation are common.

Advantages

- Stable wood species
- Playful appearance
- Durability class 2
- Low tendency to warp
- Highly suitable for decking

[specie] Dubbele Rhombus

Het dubbele rhombusprofiel is een gesloten overlappend profiel, maar heeft de uitstraling van een open rhombus gevelbekleding. Dit profiel is zeer stijlvol voor gevels en wanden om horizontaal te verwerken en kan verdekt in de groef worden geschroefd.

Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.

KD 18-20% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij



Gegenereerd 21-01-2025

[Bekijk product](#)

levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaafwerk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zichtzijde; de achterzijde kan hit&mis, schaffoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaafschade voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

