

# Productblad

Guariuba


**Onderligger geschaafd**

**(P201.05)**

**40x60mm** 

**X** 60mm  $\pm 3\%$

**Y** 40mm  $\pm 3\%$

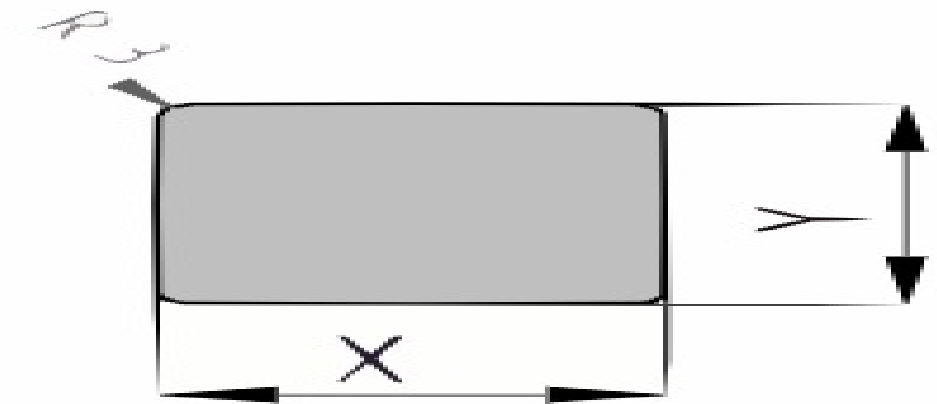

## Guariuba

Guariuba is een houtsoort die oersterk is. De afkomst van deze hardhoutsoort is Zuid-Amerika. Ondanks dat Guariuba minder bekend is, heeft het veel van dezelfde uitstekende eigenschappen die men kent van de houtsoort Ipe. Guariuba een sterk, degelijk en duurzaam product om te verwerken.

Guariuba een visueel aantrekkelijke houtsoort; of het nu een buitenvloer of juist gevelbekleding is, het zal overal tot haar recht komen. Het is een houtsoort met een geel tot bruine kleur en een vlammend nerfpatroon. Door de duurzaamheid en sterkte van Guariuba schaf je gegarandeerd een duurzame houtsoort aan waar je jarenlang plezier van kan hebben. Guariuba is een houtsoort die veelzijdig geschikt is voor vele toepassingen. Guariuba kent relatief weinig werking en is ondanks haar hardheid relatief gemakkelijk te bewerken.

Guariuba is een houtsoort met een prachtig vlammend nerfpatroon en een matige glans. De textuur van het Guariuba hout is fijn. De kleur van het verse hout is geel. Blootgesteld aan direct zonlicht verandert deze kleur slechts binnen enkele dagen naar een bruine/roodbruine kleur.

## Voordelen

- Een sterke en stabiele houtsoort
- Aantrekkelijke nerftekening
- Duurzaamheidsklasse 1
- Relatief weinig werking
- Zeer geschikt als buitenparket, gevel parket en voor vlonders

## [specie] geschaafde onderliggers

Dit profiel is aan vier zijden geschaafd. De langskanten zijn licht afgerond om splintervorming op de scherpe hoeken te voorkomen. Deze balken zijn met name geschikt als dwarsligger/ onderconstructie voor bijvoorbeeld onder een vlonder.

- Vuistregel: Voor een vrijdragende overspanning, houd ongeveer 5 cm dikte per meter overspanning aan. Deze regel suggereert ook dat een balk van 50x150 mm vrij kan overspannen tot 300 cm in de lengterichting, maar in de dwarsrichting elke 100 cm moet worden bevestigd om vervorming van het hout te voorkomen. Een constructeur kan verder helpen hierbij.

## Certificering

Dit product is FSC 100% gecertificeerd. De herkomst van FSC® hout voldoet aan wereldwijde standaarden voor duurzaam bosbeheer. Een FSC gecertificeerd bos blijft ook bos. Er worden alleen bomen gerooid welke het bos kan missen. GevenHout.nl is leverancier van FSC® Timber met



Gegenereerd 23-02-2025

[Bekijk product](#)

## KD 18-20% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

## Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaaferk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijde; de achterzijde kan hit&mis, schaaferfoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaaferfading voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

