

# Productblad


Ipé

## Triple blokprofiel (P146)

21x125mm [↗](#)

X 125mm ±3%

Y 21mm ±3%

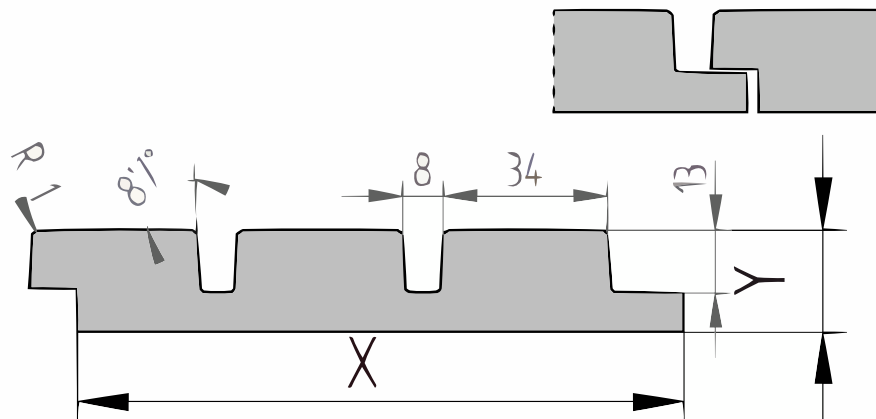

## Ipé

Ipé, één van de hardste, sterkste, stabielste en duurzaamste houtsoorten uit het Amazone gebied. Het is een harde, zware en slijtvaste houtsoort van zeer hoge kwaliteit. Het heeft een uitstekende weerstand tegen houtaantastende schimmels en zeer goede technische eigenschappen.

Ipé is zeer goed bestand tegen schimmelaantasting en ongedierte. Vandaar dat het ook voor langere tijd toegepast kan worden zonder speciale beschermende maatregelen. Ipé is perfect voor de buitentoepassing zoals gevelbekleding, wandbekleding en vlonders. Daarnaast wordt het ook gebruikt in de havenbouw voor dragende onderdelen met hoge mechanische belasting en voor bruggenbouw, dokken, geluids- en privacy muren, omheiningen, paardenstallen, zuurtanks en extreem belastbare vloeren.

Naast Padouk en Cumaru is Ipé een van houtsoorten met een kleine krimp- en uitzettingscoëfficiënt. Dit betekent dat Ipé relatief weinig krimpt of uitzet en daarom in verhouding met andere hardhoutsoorten ook weinig scheurvorming kent. Ipé is vormstabiel en om deze reden ook uitstekend geschikt voor afwerking als vijver- of zwembadrand. Qua structuur is Ipé overwegend homogeen. Ipé heeft een uiteenlopende warme bruine kleur van groenachtig bruin tot meer roodbruin en alles wat ertussen zit. Het hout bevat de inhoudsstof lapachol wat het hout een groenige tint kan geven. Ipé wordt daarom ook wel greenheart genoemd.

## Voordelen

- Extreem hard, sterk en duurzaam
- Vormstabiel en kleine krimp- en uitzettingscoëfficiënt
- Duurzaamheidsklasse 1
- Unieke luxe uitstraling
- Uitstekend geschikt voor luxe buitenvloeren en andere hoogwaardige exterieur projecten.

The [specie] triple block profile is a closed, overlapping profile that has the appearance of open cladding. Also known as the block profile or Danish bevel, this profile provides a very stylish look for facades and walls when installed horizontally. It can be discreetly screwed into the groove. Together with the single, double 50/50, and double 70/30 block profiles, this forms the barcode profile. These block profiles can be combined or used individually. When mounted vertically, it's essential to consider left or right installation to prevent the windward side from channeling rainwater into the groove.

## Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal



Gegenereerd 22-12-2024

[Bekijk product](#)

gekapt of- verhandeld is.

## Vochtigheid

Het [specie] met de aanduiding AD (Air Dried) is recent gezaagd en staat 'opgelat' in een semi-open opslagruimte. Naarmate het [specie] langer in de opslag ligt, wordt het hout droger. De droging vindt plaats vanaf de buitenzijde naar de kern. Door dit droogproces krimpt het hout, wat resulteert in karakteristieke droogtescheuren. Het is typerend dat het [specie] zal krimpen wanneer het 'droog' wordt toegepast. Met name bij kleinere kopmaten is er ook een grotere kans op vervorming. AD [specie] is niet geschikt voor verlijming of toepassingen waarbij blijvende maatvastheid vereist is.

## Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaaferk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijtzijde; de achterzijde kan hit&mis, schaaferfoutjes en/of walsafdrucken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaaferfchade voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

