

Productblad

Louro Preto


Barcode blokprofiel

(P146BARC)

21x125mm [↗](#)

X 125mm ±3%

Y 21mm ±3%

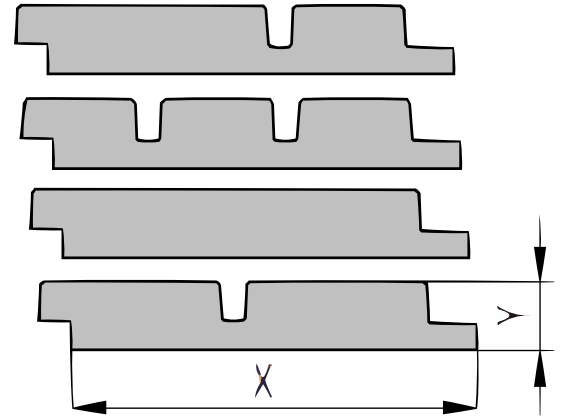

Louro preto

Louro preto geniet een grote bekendheid bij architecten en wordt toegepast als gevelbekleding of wandbekleding. Het heeft duurzaamheidsklasse 1 en een uitstekende stabiliteit. Het is een zeer mooie decoratieve houtsoort met een goudgeel- tot bruinachtige kleur. Louro preto is goed te bewerken en kan uitstekend onbehandeld toegepast worden. Wanneer het op een wand of gevel toegepast wordt krijgt het een bijzondere uitstraling. Deze houtsoort heeft een soort wasachtige substantie in de houtstructuur waardoor wateropname beperkt is. Louro preto heeft veelal een regelmatige structuur, maar deze kan soms plaatselijk toch nog wat warrig zijn. Louro Preto wordt niet geadviseerd als buitenvloer. Het hout is vrij vettig en dat verklaart een aantal van de goede eigenschappen. Teruggedroogd Louro preto heeft een zeer goede weerstand tegen schimmelaantasting en is redelijk vormvast.

Of men nu een houtsoort voor wandbekleding of juist gevelbekleding zoekt: Louro preto is geschikt voor ieder project. Het is een elegante houtsoort met unieke, warme kleurschakering. In de loop der tijd krijgt het hout een mooie grijze kleur.

Voordelen

- Harde en sterke houtsoort
- Decoratieve houtsoort met een warme uitstraling
- Duurzaamheidsklasse 1
- Zeer geschikt als wandbekleding of gevelbekleding

[specie] Barcode profiel

Het barcode profiel in een gesloten gevel of wandbekleding en bestaat uit 4 verschillende profielen die gecombineerd kunnen worden. Deze stapelbare profielen geven samen een uniek aanzien. Bij de bestelling wordt het aantal producten per profiel verdeeld, zodat je evenveel producten per profiel ontvangt. Een eigen verdeling maken van het aantal producten per profiel is uiteraard ook mogelijk. Kies dan bij de bestelling het gewenste aantal stuks per profiel. De profielen kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Het betreft de volgende blokprofielen:

- Triple blok profiel
- Enkel blok profiel
- Dubbel 50/50 blok profiel
- Dubbel 70/30 blok profiel

Duurzaamheid



Gegenereerd 21-11-2024

[Bekijk product](#)

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.

KD 18-20% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaaferk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zichtzijde; de achterzijde kan Hit&Mis, schaaferfoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaaferchade voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen (bij bestellingen < 10 stuks tenminste één stuk extra).

