

Productblad


Louro Preto

Triple blokprofiel (P146)

21x125mm [↗](#)

X 125mm ±3%

Y 21mm ±3%

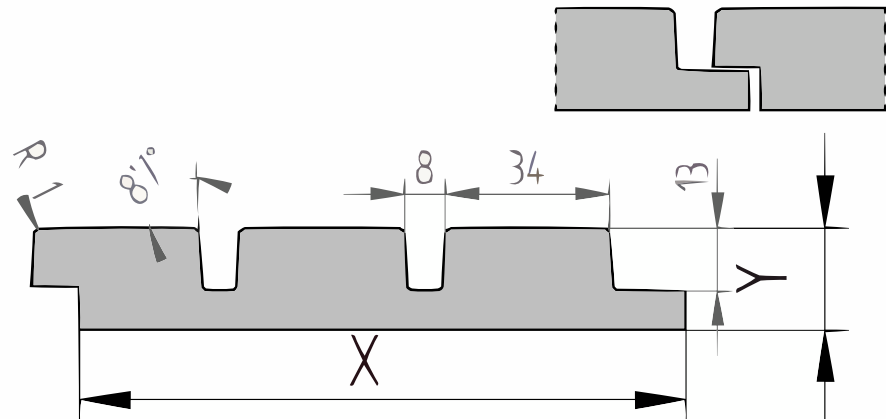

Louro preto

Louro preto geniet een grote bekendheid bij architecten en wordt toegepast als gevelbekleding of wandbekleding. Het heeft duurzaamheidsklasse 1 en een uitstekende stabiliteit. Het is een zeer mooie decoratieve houtsoort met een goudgeel- tot bruinachtige kleur. Louro preto is goed te bewerken en kan uitstekend onbehandeld toegepast kan worden. Wanneer het op een wand of gevel toegepast wordt krijgt het een bijzondere uitstraling. Deze houtsoort heeft een soort wasachtige substantie in de houtstructuur waardoor wateropname beperkt is. Louro preto heeft veelal een regelmatige structuur, maar deze kan soms plaatselijk toch nog wat warrig zijn. Louro Preto wordt niet geadviseerd als buitenvloer. Het hout is vrij vettig en dat verklaart een aantal van de goede eigenschappen. Teruggedroogd Louro preto heeft een zeer goede weerstand tegen schimmelaantasting en is redelijk vormvast.

Of men nu een houtsoort voor wandbekleding of juist gevelbekleding zoekt: Louro preto is geschikt voor ieder project. Het is een elegante houtsoort met unieke, warme kleurschakering. In de loop der tijd krijgt het hout een mooie grijze kleur.

Voordelen

- Harde en sterke houtsoort
- Decoratieve houtsoort met een warme uitstraling
- Duurzaamheidsklasse 1
- Zeer geschikt als wandbekleding of gevelbekleding

The [specie] triple block profile is a closed, overlapping profile that has the appearance of open cladding. Also known as the block profile or Danish bevel, this profile provides a very stylish look for facades and walls when installed horizontally. It can be discreetly screwed into the groove. Together with the single, double 50/50, and double 70/30 block profiles, this forms the barcode profile. These block profiles can be combined or used individually. When mounted vertically, it's essential to consider left or right installation to prevent the windward side from channeling rainwater into the groove.

Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.

KD 18-20% Vochtigheid



Gegeneerd 23-02-2025

[Bekijk product](#)

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaafwerk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijtzijde; de achterzijde kan hit&mis, schaaffoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaafschade voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

