


Combineerbaar met 21mm dikke
blinde rhombus profielen

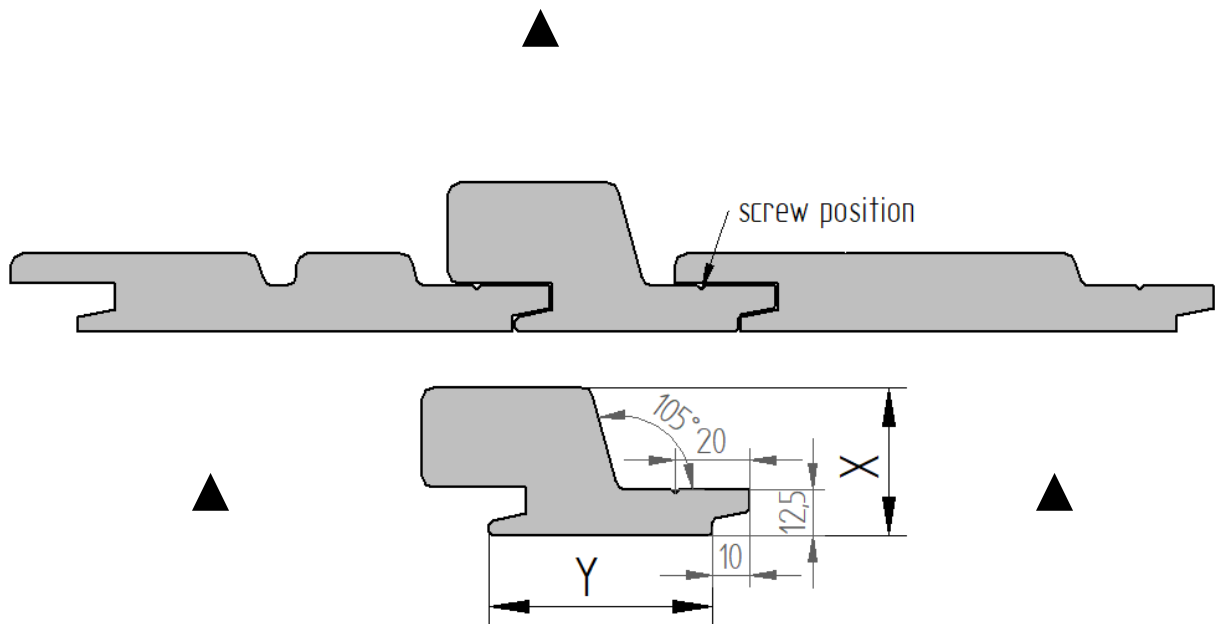

P144A.40

[bekijk meer van dit profiel](#)

X en Y dikte en breedte in mm bv: kopmaat 21x125mm dan X= 21mm en Y= 125	▲ Geschaafd	
△ Hit&Miss geschaafd bv: wals afdrukken, hit&miss	---- Fijnbezaagd / ruw	
~ fijn geborsteld / geschuurd alleen voor aanvullende behandelingen zoals natural look, voor vergrijzing of RAL kleur		
Tolerantie: ISO 2768-C* **Hout zal krimpen en uitzetten vanwege fluctuaties in vochtigheid en temperatuur		